

Granules d'isolation FERMACELL

Pour une isolation en produit naturel

Domaine d'application

L'isolation thermique en vrac est idéale pour l'isolation complète d'espaces creux tel que : poutres, toitures, cloisons. Elle est composée de perlite naturelle, adaptée pour les constructions neuves et les rénovations.

Avantages

- **Incombustible.**
- **Très léger et ouvert à la diffusion vapeur.**
- **Granule sec, pas d'apport d'humidité.**
- **Pas de découpe, pas de déchets :**
Remplissage de tous les espaces, quelque soit l'écartement entre les poutres
- **Écologique, composé de pierre de perlite.**
- **Imputrescible, résiste aux rongeurs et insectes.**
- **Homologation spécifique, WLG 050.**

Domaines d'application

- Planchers dans le neuf et la rénovation.
- Toitures, pans de toit.
- Cloisons.
- Ne convient **PAS** pour l'égalisation d'un plancher.
(ex. ne permet pas d'égaliser le support sous les Plaques de sol FERMACELL)

Mise en oeuvre (ex. planchers)

Isolation du plancher :

1. Revêtir les poutres et l'entre poutre avec la couche anti-fluage.
2. Epancher l'isolation en vrac entre les poutres.
3. Egaliser l'isolation au ras des solives, ne pas marcher sur l'isolation!
4. Recouvrir les surfaces avec un plancher bois ou un panneau prêt à la pose fixé dans les poutres.



Caractéristiques

Conductibilité thermique	0,050 W/mK
Densité	Env. 80 kg/m ³
Classe de matériau (DIN 4102)	Incombustible A1
Diffusion à la vapeur (DIN 52 615)	μ= 2
Consommation par m ²	Env. 10 litres par cm de hauteur
Numéro d'homologation	Z-23.11-1243




Indications pour les marchands

No. d'article	78012
No. EAN	4007548 006385
Poids par sac	Env. 8 kg / 100 litres
Quantité par palette	20 sacs / palette
Poids par palette	185 kg

Granules d' isolation FERMACELL

Accessoires

Jeu de règles pour ragréage FERMACELL

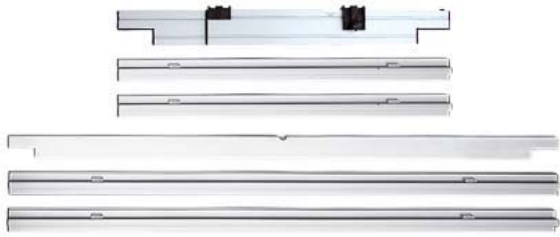

Tissu renforcé FERMACELL



Sous réserve de modifications techniques (état 05/2011)

L'édition actuelle est en vigueur. Dans le cas où vous auriez besoin d'un renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec Fermacell BV.

Fermacell BV
Postbus 398
6600 AJ Wijchen
Tel.: +31(0)24 6495111
Fax: +31(0)24 6495126
fermacell-nl@xella.com
www.fermacell.nl

België:
Postbus 54, 8790 Waregem
Vlaanderen en Brussel:
Tel.: +32(0)475 708437
Fax: +32(0)56 729281
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

Belgique :
B.p. 54, 8790 Waregem
Wallonie et Luxembourg:
Tél.: +32(0)473 852977
Fax: +32(0)10 227696
fermacell-be@xella.com
www.fermacell.be

