

## Enduit de surfacage FERMACELL

### Description du produit

L'Enduit de surfacage FERMACELL, en poudre est amélioré avec de la résine synthétique. Il convient parfaitement au surfacage complet des parois et des plafonds intérieurs constitués *des Plaques FERMACELL fibres-gypse*. Il permet de réaliser des surfaces lisses aptes à recevoir tout type de finition : papier peint, peinture, ...

### Caractéristiques techniques

<b>Consommation</b>	Env. 1 kg/m <sup>2</sup> pour une couche d'1 mm d'épaisseur
<b>Proportion du mélange</b>	1 kg d'enduit pour 0,6 litres d'eau
<b>Poids en vrac</b>	Env. 0,83 kg/l
<b>Temps d'application</b>	Env. 45 minutes à 20 °C
<b>Valeur pH</b>	7 – 8
<b>Température d'utilisation</b>	> 5 °C
<b>Stockage</b>	12 mois au sec et dans l'emballage d'origine

### Propriétés

- **Haute qualité de surface**
  - ◇ Excellent pouvoir de remplissage et haute adhérence
  - ◇ Prise homogène et sans fissuration
  - ◇ Ne s'affaisse pas, ne farine pas
- **Facile à façonner**
  - ◇ Ponçage facile
  - ◇ Bon rendement
- **Usage multiple** : également approprié pour la mise en œuvre en tant qu'enduit de surfacage sur d'autres supports tels que le plâtre cartonné, le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie, etc.




### Application

- 1- Poser un primaire sur les surfaces fortement absorbantes.
- 2- Verser environ 1 kg d'Enduit de surfacage FERMACELL dans environ 0,6 litres d'eau.
- 3- Laisser reposer 2 à 3 minutes.
- 4- Remuer de façon à obtenir un mélange sans grumeaux. L'enduit est alors applicable pendant 45 minutes à l'aide d'une spatule ou d'une truelle.

### Informations produit destinées aux revendeurs

Réf. Article	79088	79089
<b>EAN</b>	40 0 7548 00591 3	40 0 7548 00592 0
<b>Quantité unitaire</b>	Sac de 5 kg	Sac de 25 kg
<b>Quantité / palette</b>	160 sacs	32 sacs

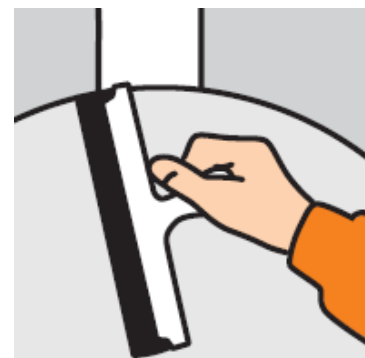

**FERMACELL BV**  
 Postbus 398  
 6600 AJ Wijchen  
 Tel.: +31(0)24 6495111  
 Fax: +31(0)24 6495126  
[fermacell-nl@xella.com](mailto:fermacell-nl@xella.com)  
[www.fermacell.nl](http://www.fermacell.nl)

**België**  
 Postbus 54, 8790 Waregem  
 Vlaanderen en Brussel:  
 Tel.: +32(0)475 708437  
 Fax: +31(0)56 729281  
[fermacell-be@xella.com](mailto:fermacell-be@xella.com)  
[www.fermacell.be](http://www.fermacell.be)

**Belgique**  
 BP 54, 8790 Waregem  
 Wallonie et Luxembourg :  
 Tel. : +32(0)473 852977  
 Fax : +31(0)10 227696  
[fermacell-be@xella.com](mailto:fermacell-be@xella.com)  
[www.fermacell.be](http://www.fermacell.be)

Sous réserve de modifications techniques. Version : 01/2012. Seule la version à jour est valable. Prenez contact avec Fermacell BV pour toutes informations ne figurant pas dans le présent document.